




Revizijski poklopac veličine 4, za primjenu u sustavima podnih kanala i dvostrukim podovima u zatvorenom prostoru.

Upuštenje za podnu oblogu podešeno je na 5 mm, po potrebi se može podesiti i na 3, 8 ili 10 mm.

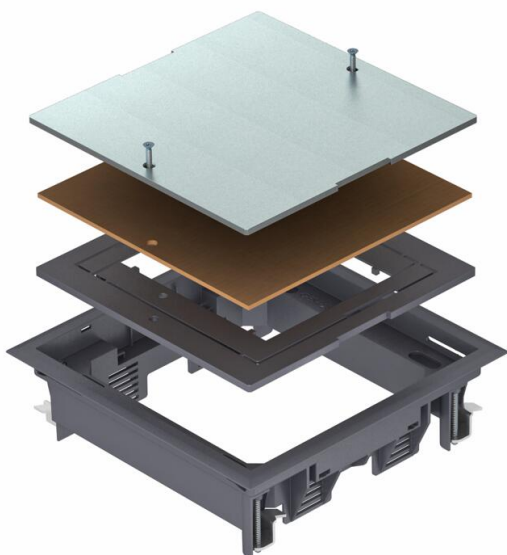

**PA** Poliamid

#### Referentni podaci

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                           | 7406701                  |
| Tip                                    | ZES4-2 U10T 7011         |
| Opis 1                                 | Revizijski poklopac      |
| Opis 2                                 | za univerzalnu montažu   |
| Proizvođač:                            | OBO                      |
| Boja                                   | sivo; RAL 7011           |
| Materijal                              | Poliamid                 |
| Najmanja prodajna jedinica             | 1                        |
| Jedinica količine                      | Komad                    |
| Težina                                 | 158 kg                   |
| Jedinica za težinu                     | kg/100 kom.              |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 4,8321 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Revizijski poklopac ZES4


Broj artikla: 7406701



### Dimenzije

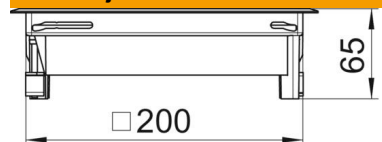

|         |        |
|---------|--------|
| Duljina | 222 mm |
| Širina  | 222 mm |
| Visina  | 65 mm  |

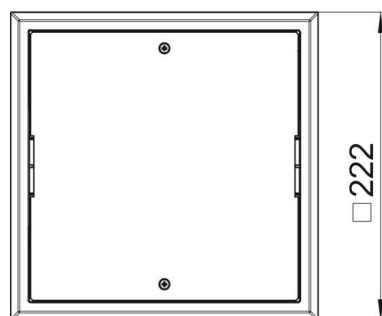

### Tehnički podaci

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Broj ugradnih elemenata                            | 0         |
| Izvedba                                            | kvadratno |
| Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu | da        |
| Održavanje poda                                    | suho      |
| Min. visina poda                                   | 62 mm     |
| Prikladno za ugradnju u dvostruki pod              | da        |
| Prikladno za ugradnju u šuplji pod                 | da        |
| Prikladno za mokro održavanje                      | ne        |
| Prikladno za podnu kutiju                          | 250/350   |
| Dužina vanjske mjere                               | 222 mm    |
| Dužina ugradne mjere                               | 201 mm    |
| Nazivna veličina za ugradbene elemente             | 4         |
| Sukladno ROHS-u                                    | da        |
| Područje zatezanja D maks.                         | 75 mm     |
| Područje zatezanja D min.                          | 8 mm      |
| Vertikalno opterećenje, velika površina            | do 5000 N |
| Vertikalno opterećenje, mala površina              | do 3000 N |
| Debljina podne obloge                              | 5 mm      |
| Debljina podne obloge maks.                        | 10 mm     |