

Tehnicki list

Instalacijska kutija s dvostrukom utičnicom sa zaštitnim kontaktom

Broj artikla: 7408832



Instalacijska kutija za GES R2, za ugradnju u osnovu podne kutije UD GES R2 i u ploču dvostrukog poda s promjerom otvora za ugradnju 122 mm.

U opsegu isporuke sadržana je dvostruka utičnica sa zaštitnim kontaktom. Pomoću montažne pločice mogu se ugraditi dvije komunikacijske priključnice (Keystones).



PA Poliamid

Referentni podaci

Broj artikla	7408832
Tip	MT R2 V
Opis 1	Ugradna kutija za GES R2
Opis 2	s 2-strukom priključnicom
Proizvođač:	OBO
Boja	grafitno crna; RAL 9011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	26,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,125 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Instalacijska kutija s dvostrukom utičnicom sa zaštitnim kontaktom

Broj artikla: 7408832



Dimenzije

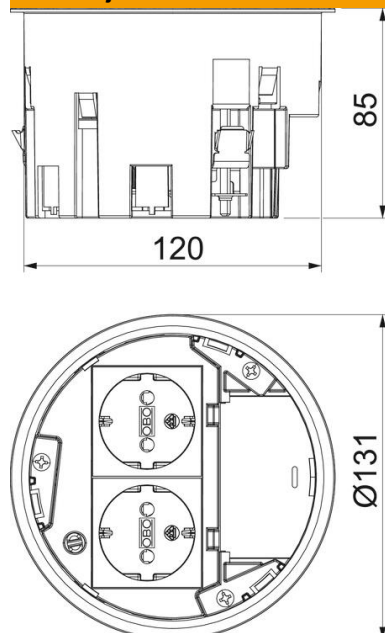

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	2
Broj stezaljki za rasterećenje	1
Oprema	2-struka VDE priključnica
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Izvedba poklopca	okruglo
Mogućnost ugradnje brtve	da
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Vrsta uređaja	Rasterska mjera M45
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Instalacijska tehnika	Otvor M45
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	ne
Sukladno ROHS-u	da
Područje zatezanja D maks.	50 mm
Područje zatezanja D min.	25 mm
Mogućnost rasterećenja	da