


# Tehnicki list

## Podni kanal, uklopni, visine 40-140 mm

Broj artikla: 7424040

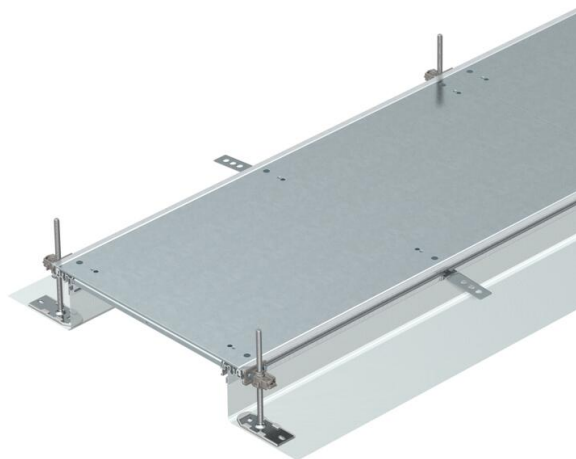

Podni kanal spreman za montažu u ravnini s estrihom za provođenje kabela, koji se sastoji od 3 sistemskih poklopca, dva bočna profila s postavljenom fleksibilnom bočnom stijenkom od metalne mrežice i profila za polaganje podne obloge  $V = 3$  mm. Za suhe prostorije u zatvorenom prostoru sa suho održavanim podovima. Uz odgovarajući sistemski pribor prikladno i za mokro održavane podove. U pakiranju je uključeno 6 nivelirajućih nožica, 6 pločica za armiranje i 3 potpornja poklopca kod širine kanala 200, 300 i 400 ili 6 potpornja poklopca kod širine kanala 500 i 600. Obvezno potrebne nivelirajuće jedinice (paziti na visinu niveliranja) za potporu poklopca 500 i 600 nisu sadržane u opsegu isporuke, molimo naručite ih zasebno. Poklopci kanala do nazivne veličine 400 već su montirani s oprugama.

S tri uklopna slijepa poklopca ( $D = 800$  mm).




|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Čelik               |
| FS | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Broj artikla                                       | 7424040                                |
| Tip                                                | OKA-G20040140R                         |
| Opis 1                                             | Podni kanal                            |
| Opis 2                                             | s punim poklopcem, uklopni             |
| Proizvođač:                                        | OBO                                    |
| Dimenzija                                          | 2400x200x140                           |
| Materijal                                          | Čelik                                  |
| Površina                                           | pocinčano                              |
| Norma površine                                     | DIN EN 10346                           |
| Najmanja prodajna jedinica                         | 2,4                                    |
| Jedinica količine                                  | Metar                                  |
| Težina                                             | 836,25 kg                              |
| Jedinica za težinu                                 | kg/100 m                               |
| CO <sub>2</sub> otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 46,7371 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metar |

### Dimenzije

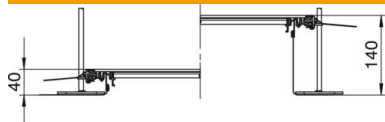

|         |          |
|---------|----------|
| Duljina | 2.400 mm |
| Širina  | 200 mm   |

# Tehnicki list

Podni kanal, uklopni, visine 40-140 mm

Broj artikla: 7424040



## Tehnički podaci

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Poklopac za montažni otvor             | ne     |
| Poklopci                               | 3      |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Pod    |
| Podni lim                              | ne     |
| Održavanje poda                        | mokro  |
| Pričvršćenje poklopca uticanje         | da     |
| Mogućnost ugradnje brtve               | da     |
| Ugradni otvor za spremnik na podu      | ne     |
| Odvojivo                               | da     |
| Prikladno za rasteznu fugu             | ne     |
| Traka od tkiva                         | da     |
| Maks. visina kanala                    | 140 mm |
| Min. visina kanala                     | 40 mm  |
| Debljina poklopca                      | 4      |
| Minimalna visina glazure               | 40     |
| S priključnim otvorom                  | ne     |
| S izjednačenjem potencijala            | ne     |
| S pregradom                            | ne     |
| S prelaskom                            | da     |
| Montažni otvor                         | bez    |
| Područje niveliranja, maks.            | 140 mm |
| Min. područje niveliranja              | 40 mm  |
| Poklopac koji se može skinuti          | da     |
| Sukladno ROHS-u                        | da     |