

Tehnicki list

Montažni profil MS4022, teški razred, utor 18 mm, A2, perforirani

Broj artikla: 1121960



C montažni profil za izradu nosivih konstrukcija za npr. kableske police ili kao konzola za razvodne ormare. Može se upotrebljavati i za polaganje kabela u kombinaciji s BBS obujmicama s U-kopčom.



A2 Nehrđajući čelik

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	1121960
Tip	MS4022P2000A2
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir, šir. proreza 18mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	2000x40x22,5
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	152,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	7,6047 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Montažni profil MS4022, teški razred, utor 18 mm, A2, perforirani

Broj artikla: 1121960



Dimenzije

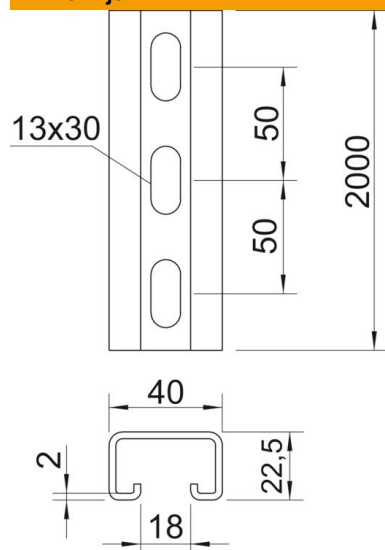

Duljina	2.000 mm
Širina	40 mm
Visina	22,5 mm
Mjera L	2.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	Perforirana zadnja strana
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	50 mm
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	2 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	18 mm
Statični podatak A	1,74 cm ²
Statični podatak I _y	1,18 cm ⁴
Statični podatak I _z	4,45 cm ⁴
Statični podatak W _y	1,05 cm ³
Statični podatak W _z	2,23 cm ³