


Tehnicki list

Montažni profil, MS4141, utor 22mm, FT, bočna perforacija

Broj artikla: 1123003



C montažni profil za izradu nosivih konstrukcija za npr. kableske police ili kao konzola za razvodne ormare. Može se upotrebljavati i za polaganje kabela u kombinaciji s BBS obujmicama s U-kopčom.

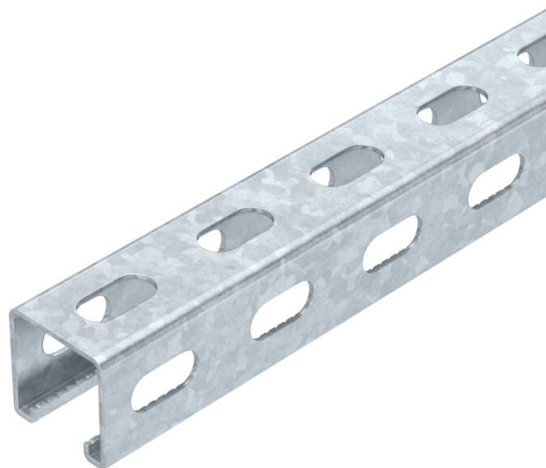

St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	1123003
Tip	MSL4141PP3000FT
Opis 1	Metalni montažni profil
Opis 2	perforir., šir. prereza 22mm
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	3000x41x41
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	191,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,3664 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Montažni profil, MS4141, utor 22mm, FT, bočna perforacija

Broj artikla: 1123003



Dimenzije

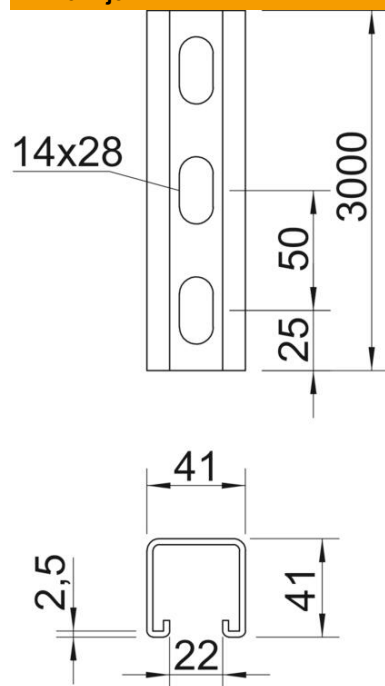

Duljina	3.000 mm
Širina	41 mm
Visina	41 mm
Mjera L	3.000 mm

Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	3 strane perforirane
Izvedba	Jednostruki profil
Srednji razmak provrta	50 mm
Očuvanje funkcije	da
Veličina provrta	14x28
Debljina materijala	2 mm
S otvorom	da
S nazubljenjem	da
Oblik profila	C-profil
Sukladno ROHS-u	da
Širina utora	22 mm
Statični podatak A	2,01 cm ²
Statični podatak I _y	5,13 cm ⁴
Statični podatak I _z	5,88 cm ⁴
Statični podatak W _y	2,49 cm ³
Statični podatak W _z	2,88 cm ³