Tehnicki list

Kabelska polica SKSU 60 FS

Broj artikla: 6063241

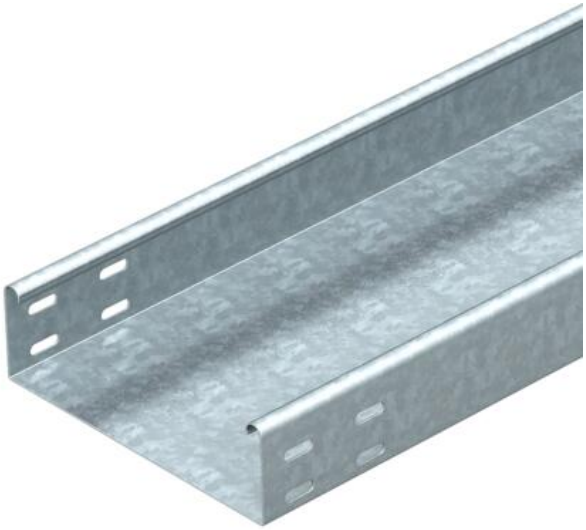

SKS 60 = kabelske police za velika opterećenja, neperforirane, visine 60 mm.
Kabelska polica ima rupe za spajanje s oba kraja.
Uzdužne spojnice se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6063241
Tip	SKSU 650 FS
Opis 1	Kabelska polica SKSU
Opis 2	neperforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x500x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	756,67 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	19,752 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica SKSU 60 FS

Broj artikla: 6063241

Dimenzije

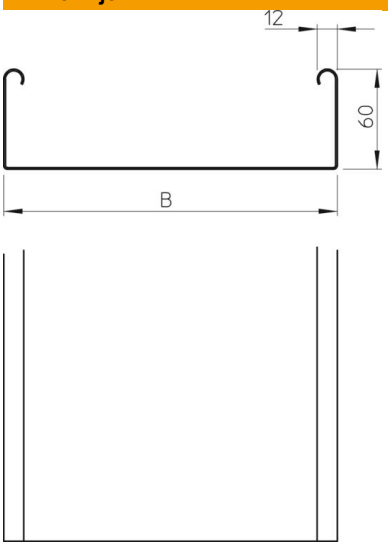

Dimenzije	60 x 500
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	500 mm
Širina	20 in
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	0,06 in
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	500 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Perforacijom za pričvršćivanje	0
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	ne
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	298 cm²
Korisni presjek	29800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	ne
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabe-la	navijano

Tehnicki list

Kabelska polica SKSU 60 FS

Broj artikla: 6063241

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,5m	2,6 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,9 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,55 kN/m

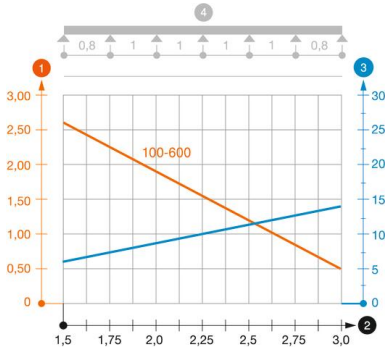

Dijagram opterećenja kabelske police tipa SKSU 60

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača