

Tehnicki list

Konzola AWSS FT

Broj artikla: 6417906



Zidna konzola za velika opterećenja.
Zidna konzola za velika opterećenja se koristi u kombinaciji sa sustavima za velike raspone ili kod velikih razmaka podupiranja na kabelskim policama ili ljestvama.



St Čelik
FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6417906
Tip	AWSS 21 FT
Opis 1	Zidna konzola
Opis 2	za velika opterećenja
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	B210mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	305,1 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	7,1691 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Konzola AWSS FT

Broj artikla: 6417906



Dimenzije

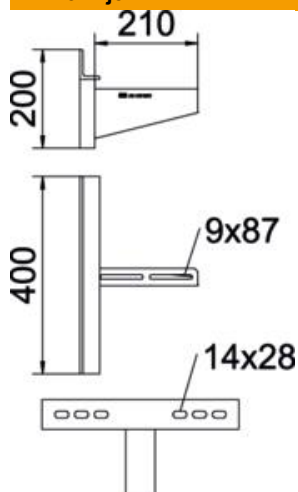

Duljina	400 mm
Širina	210 mm
Visina	200 mm
Mjera A	400 mm
Mjera B	210 mm
Mjera b	160 mm
Mjera b1	240 mm
Mjera b2	320 mm
Mjera H	200 mm

Tehnički podaci

Izvedba	Zidna konzola
F u kN	10 kN
Očuvanje funkcije	ne
Promjer rupe	14 mm
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne

Karakteristike opterećenja sidrenih vijaka za zidne konzole AWSS

Zidni nosač

Maksimalno opterećenje [kN]
Širina konzole [mm]

Tip sidra	210	310	410	510	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90

Maksimalno opterećenje ukupne F = težina kabela + kabela polica + konzola. Podaci za nosivost višestruko se uvećavaju kod korištenja betona bez pukotina. Obratite pozornost na nosivost konzole (dijagram) i na uvjete za ugradnju iz DIBt odobrenja (tiple)! Ispitivanje širina 710 - 1010 mm izvršeno je s maksimalnom širinom trase (600 mm) i opterećenjem na vrhu konzole.