


Tehnicki list

DIN križna spojnica za plosnate vodiče, s međupločicom

Broj artikla: 5314615



- Sukladno normi VDE 0185-305-3 (IEC / EN 62305-3)
- Prikladna za: maks. FL 30 x FL 30 odn. maks. FL 40 x FL 40
- S međupločom
- S 4 šesterokutna vijka M8 x 25 i 4 šesterokutne matice M8

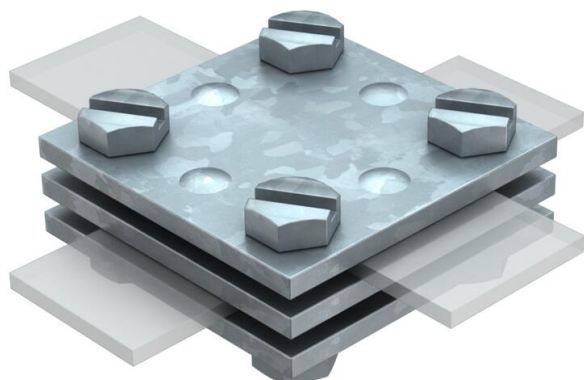

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	5314615
Tip	256 DIN 30 FT
Opis 1	Križna spojnica
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	27,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,6083 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

DIN križna spojnica za plosnate vodiče, s međupločicom


Broj artikla: 5314615



Dimenzije



Mjera A	60 mm
Mjera B	60 mm

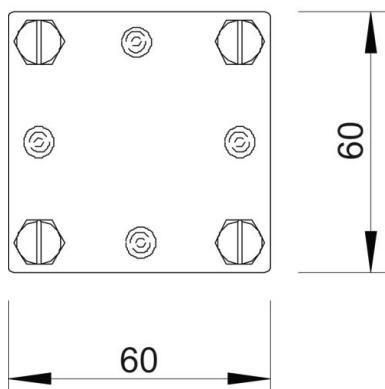

Tehnički podaci

Vrsta pričvrstnog vijka	Šesterokutni vijak
Vrsta spoja	Križna spojnica
Opterećenje strujom munje	H/100 kA
Prikladno za povezivanje	Plosnati vodič FI 30 / FI 30
Pripremljeno za	max. FL30 mm
Međupločica	da