

# Tehnicki list

## Priključni elementi isCon®

Broj artikla: 5408021



- Vijčani nastavak za priključak isCon® vodiča
- Uključeno termosakupljajuće crijevo i sredstvo za osiguranje vijka
- Ispitan do 150 kA (razred zaštite od udara munje II)



**A2** Nehrđajući čelik 1.4301

### Referentni podaci

Broj artikla	5408021
Tip	isCon con 2
Opis 1	Priključni nastavak
Opis 2	za isCon Basic + Pro
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	Ø20mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Komad
Težina	21,5 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,0668 kg CO2e / 1 Komad


# Tehnicki list

## Priključni elementi isCon®

Broj artikla: 5408021



### Dimenzije

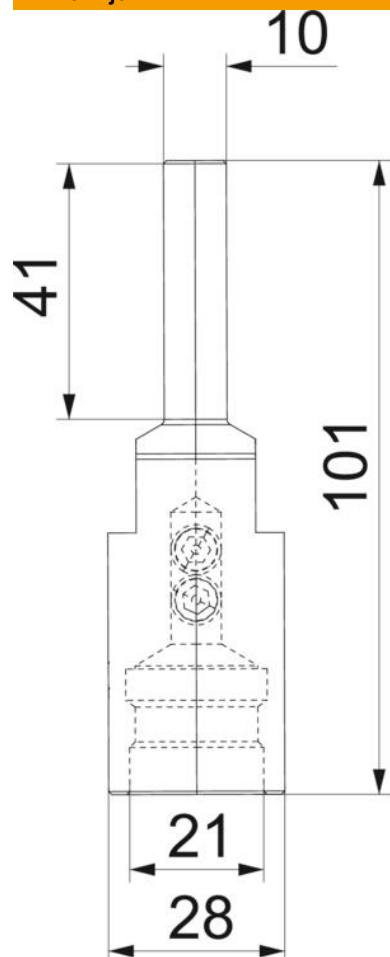

Mjera d min. | 28 mm

### Tehnički podaci

Opterećenje strujom munje	H1/150 kA
Pripremljeno za	20 mm
Maks. područje stezanja	20 mm