


Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Broj artikla: 6002402

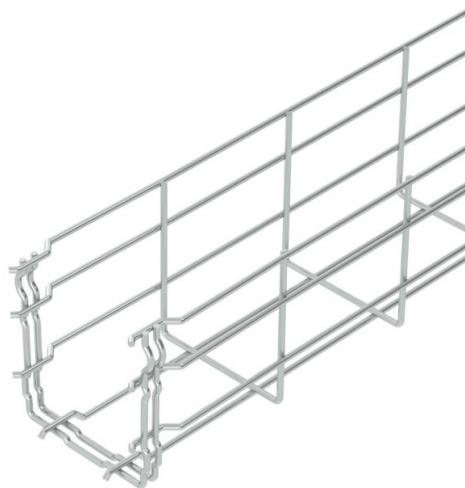

Mrežna polica visine 105 mm.

Za mrežnu policu nisu potrebne dodatne komponente za spajanje, polica se jednostavno utakne jedna u drugu. Širina petlje iznosi 50 x 100 mm.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB.



St

Čelik

G

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6002402
Tip	GRM 105 100 G
Opis 1	Mrežna polica GRM
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	105x100x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinčano
Norma površine	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	99,333 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,8532 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Mrežna polica GR-Magic® 105 G

Broj artikla: 6002402



Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	100 mm
Širina	3,94 in
Visina	105 mm
Visina	4,13 in
Mjera B	100 mm
Mjera H	108 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Integrirani pregradni zid	bez
Korisni presjek	82 cm ²
Korisni presjek	8200 mm ²
Oblik profila	U-oblik
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
bezvijačana spojnica	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,0m	0,8 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,55 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,37 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,27 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,25 kN/m