

Luk od 90° za izradu vodoravnog grananja, tipski dio za kableske police visine stranica 110 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matica M6. Za primjenu u unutarnjim i vanjskim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.




St Čelik
FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6036840
Tip	RB 90 150 FT
Opis 1	Kut 90°
Opis 2	za kab.policu, horizontalni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x500
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	400,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	12,362 kg CO ₂ e / 1 Komad

Dimenzije

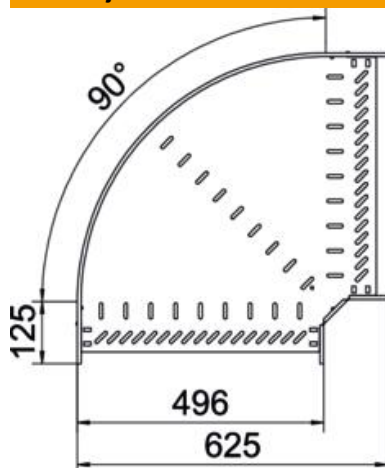

Širina	500 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1 mm
Mjera B	500 mm
Mjera R	50 mm

Tehnički podaci

Savijanje (kut)	90°
Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Oblik	Kruti kut
Očuvanje funkcije	ne
Debljina podnog lima	1 mm
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Promjena smjera	horizontalno
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	-20 °C
Izvedba velikog raspona	ne
Vrsta spoja sustava nosača kabela	pričvršćeno vijcima/stezaljkama
Preporučeni broj vijaka	24 St.
Debljina stranice	1,25 mm