



Kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina kabelske police iznosi 3.000 mm.

Kabelska polica s perforiranim stranicama 7 x 20 mm za instalaciju dodatnih elemenata.

Kabelske police od širine 200 mm, prema smjernici VdS 2092 s perforacijom od 30 % mogu se koristiti ispod protupožarnih instalacija (sprinklera). Izjednačenje potencijala osigurano je bez dodatnih elemenata. Kabelska polica ispitana je za montažu iznad ovješanih protupožarnih stropova (širine police 100 - 400 mm).

Izvedba i parametri montaže sukladno važećim certifikatima.

Dodatne informacije pronaći ćete u katalogu Sustavi za zaštitu od požara.



St

Čelik


FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6059000
Tip	MKSM 610 FS
Opis 1	Kabelska polica MKSM
Opis 2	perfor., s integr.spojnicama
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x100x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	166,032 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,4106 kg CO2e / 1 Metar

Dimenzije

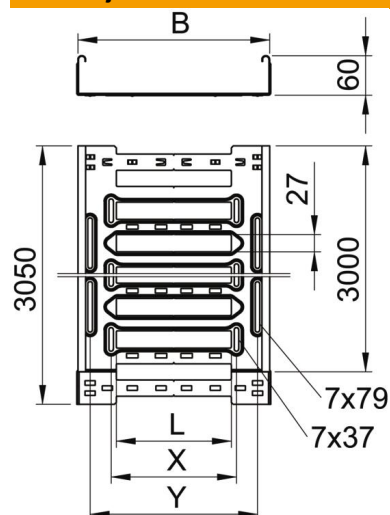


Duljina	3.050 mm
Širina	100 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1 mm
Mjera B	100 mm
Mjera L	30 mm
Mjera y	62 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	58 cm²
Korisni presjek	5800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Korisna dužina	3000 mm
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2,5 m
NEMA razred opterećenja	8A
Razmak podupiranja 1,5m	1,6 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,7 kN/m

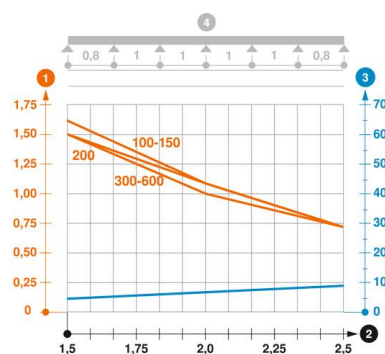

Dijagram opterećenja kabljske police tipa MKSM 60

- 1 Dozvoljeno opterećenje kabljske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2 Razmak podupiranja u m
- 3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabljskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača