Tehnicki list

Kabelska polica SKS 110 FT

Broj artikla: 6061605

SKS 110 = kabelske police za velika opterećenja visine 110 mm.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6061605
Tip	SKS 110 FT
Opis 1	Kabelska polica SKS
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x100x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	388,68 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	8,891 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica SKS 110 FT

Broj artikla: 6061605

Dimenzije



Dimenzije	110 x 100
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	100 mm
Širina	4 in
Visina	110 mm
Visina	4 in
Debljina lima	0,06 in
Debljina lima	1,5 mm
Mjera W	100 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	108 cm²
Korisni presjek	10800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabe-la	navijano

Tehnicki list

Kabelska polica SKS 110 FT

Broj artikla: 6061605

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	4 m
Razmak podupiranja 1,5m	3 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	2,4 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,76 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	1,2 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	0,84 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	0,8 kN/m

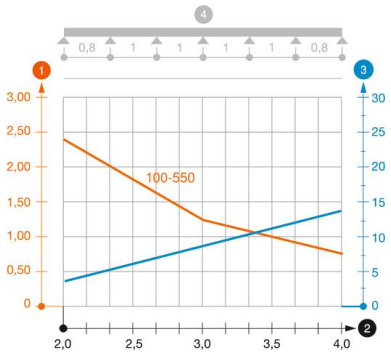

Dijagram opterećenja kabelske police tipa SKS 110

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača