


Kabelski kanal za montažu rasvjete perforiran za vođenje vodiča kao i za montažu rasvjete.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

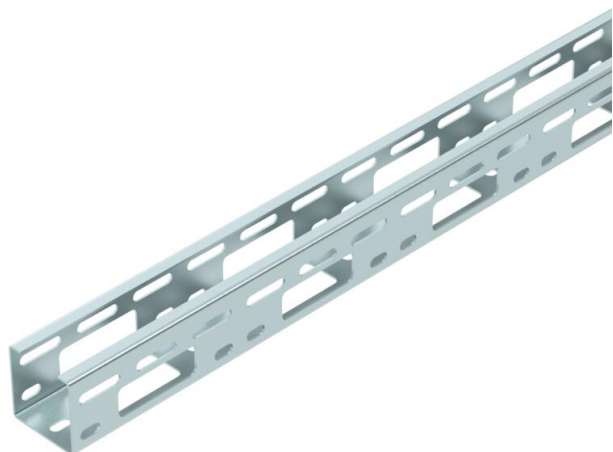

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6075005
Tip	LTS 50 FT
Opis 1	Kab. kanal za mont. rasvjete
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	50x50x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	144,666 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	4,2765 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Kabelski kanal za montažu rasvjete

Broj artikla: 6075005



Dimenzije

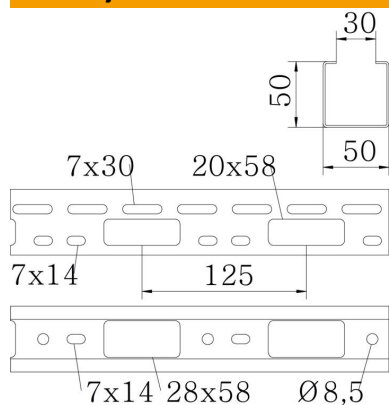

Duljina	6.000 mm
Širina	50 mm
Visina	50 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	50 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Korisni presjek	22 cm ²

Opterećenja

Razmak podupiranja 1,0m	2,5 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	2 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,2 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,85 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,5 kN/m