


Tehnicki list

Komunikacijska priključnica RJ45, kat 5e, oklopljena

Broj artikla: 6117325



Komunikacijska priključnica kat 5e oklopljena, s jednim priključnim mjestom RJ 45. Uključen EMC zaštitni poklopac, poklopac za zaštitu od prašine, vezica za kabele i upute za montažu. Prikladna za ugradnju u nosive okvire tip DTG-2RM i DTS-2RM.

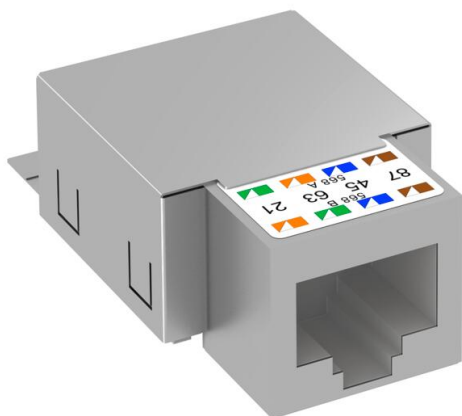

Referentni podaci

Broj artikla	6117325
Tip	ASM-C5 G
Opis 1	Komunikacijska priključ. CAT 5
Opis 2	oklopljena
Proizvođač:	OBO
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	2,66 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,0486 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Komunikacijska priključnica RJ45, kat 5e, oklopljena


Broj artikla: 6117325



Dimenzije

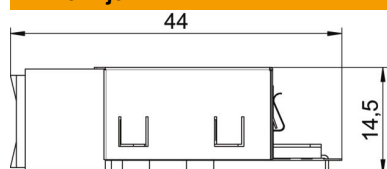

Duljina	44 mm
Širina	24 mm
Visina	14,5 mm

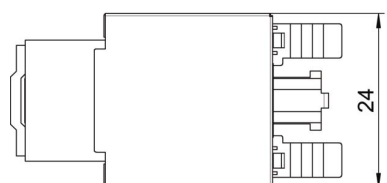

Tehnički podaci

Kategorija	5E
Sa zakriljenjem	da
Montažni otvor	Tip RM
Sukladno ROHS-u	da