

Tehnicki list

Kabelske ljestve LG 60, 3 m VS FS

Broj artikla: 6208538



Kabelske ljestve s perforiranim stranicama u visini 60 mm sC-profil prečkama koje su otvorene prema gore (izvedba VS).
Kabelske ljestve isporučuju se sklopljene.

Kabeli se montiraju odgovarajućom obujmicom tip 2056.

Kabelske ljestve od širine 200 mm do 400 mm odobrene su za vertikalnu montažu u sustavima s očuvanjem funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12. Kabeli se montiraju obujmicama odobrenim za sustave s očuvanjem funkcije tip 2056 M.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB. Ostale širine dostupne su na upit.



St

Čelik


FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6208538
Tip	LG 620 VS 3 FS
Opis 1	Kabelske ljestve
Opis 2	perforirane, s VS prečkom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x200x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	267 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,3963 kg CO ₂ e / 1 Metar


Broj artikla: 6208538

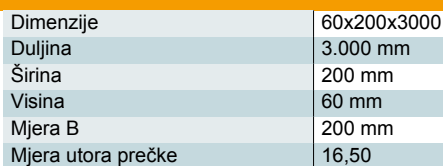

Izvedba prečki	Perforiran profil
Izvedba bočne stranice	plosnati profil
Pričvršćenje prečke	zakovano
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	da
Korisni presjek	98 cm²
Korisni presjek	9800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Razmak prečki	300 mm
Izvedba velikog raspona	ne
Debljina stranice	1,5 mm

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	5 m
Razmak podupiranja 1,5m	3,1 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	2,25 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,5 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	0,75 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	0,45 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	0,3 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	0,15 kN/m

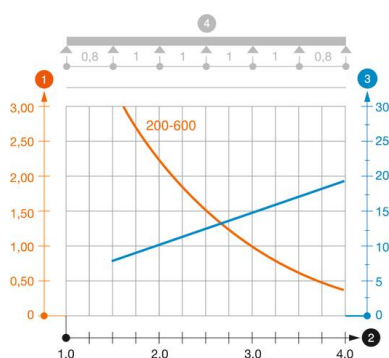

Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi tipa LG 60 VS

- 1** Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
- 2** Razmak podupiranja u m
- 3** Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
- 4** Krivulja opterećenja kod ispitivanja
- Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm
- Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača