


Tehnicki list

T-razdjelni element, za kanal tip LKM 60060

Broj artikla: 6248187



T-razdjelni element s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala.
Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.

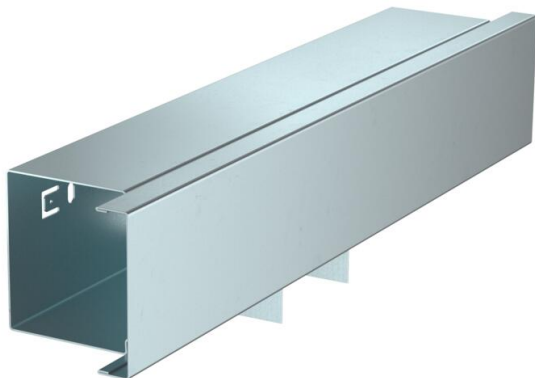

St

Čelik

FS

galvanski pocinčano

Referentni podaci

| | |
|--|--------------------------|
| Broj artikla | 6248187 |
| Tip | LKM T60060FS |
| Opis 1 | T-element |
| Opis 2 | sa gornjim dijelom |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 60x60mm |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 54,2 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 2,0125 kg CO2e / 1 Komad |

Tehnicki list

T-razdjelni element, za kanal tip LKM 60060

Broj artikla: 6248187



Dimenzije

| | |
|---------|--------|
| Duljina | 300 mm |
| Širina | 60 mm |
| Visina | 64 mm |
| Mjera a | 300 mm |



Tehnički podaci

| | |
|---|--------------------------------|
| Izlazna širina | 60 mm |
| Izlazna visina | 64 mm |
| Izvedba | Osnova i poklopac |
| Vrsta pričvršćivanja | Perforacijom za pričvršćivanje |
| Očuvanje funkcije za dimenzije kablova bez halogena | ne 60 x 60 da |
| Min. visina kanala | 64 mm |
| Visina kanala | 64 mm |
| Stupanj zaštite | IP30 |
| Zaštitna folija | ne |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK10 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 90 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | -5 °C |