



U-profil u različitim dužinama. Dimenzije 30 x 50 mm.
Kod primjene konzole širine od 400 mm ili montaže konzole na kraju profila preporučuje se primjena odstoynika tip DSK 25.




A2	Nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	6342457
Tip	US 3 50 A2
Opis 1	U-profil
Opis 2	trostrano perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	50x30x500
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	66 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,9584 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

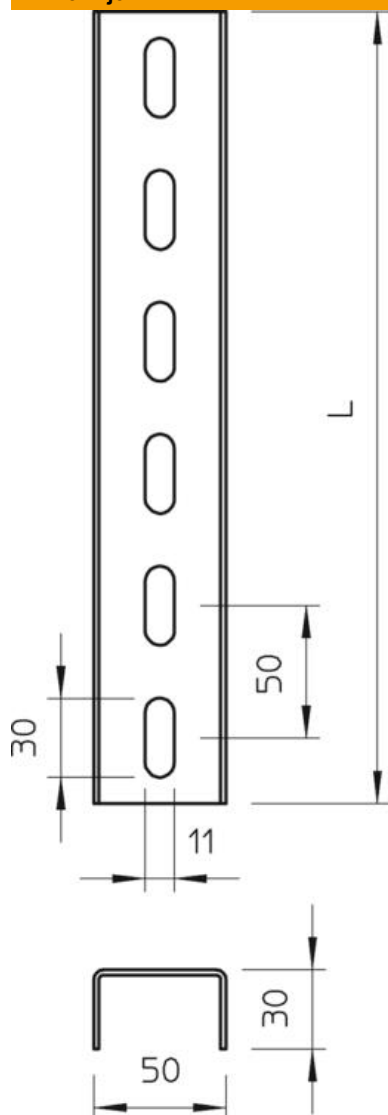

Dimenzije	30 x 50 x 2,0
Duljina	500 mm
Širina	50 mm
Visina	30 mm

Tehnicki list

Profil US 3

Broj artikla: 6342457



Tehnički podaci

Lomljivo	ne
Vrsta perforacije	3 strane perforirane
Izvedba	Jednostruki profil
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	2 mm
S nazubljenjem	ne
Oblik profila	U-profil
Sukladno ROHS-u	da
Statični podatak A	1,42 cm ²
Statični podatak Iy	1,52 cm ⁴
Statični podatak Iz	5,72 cm ⁴
Statični podatak Wy	0,7 cm ³
Statični podatak Wz	2,29 cm ³