




Vatrootporni stremen za pričvršćenje navojne šipke za dodatno učvršćenje na strop kod polaganja pomoću kablskih ljestvi i polica za očuvanje funkcije sukladno HRN DIN 4102 dio 12 i za vrstu polaganja kablskim ljestvama preko protupožarnih stropova.

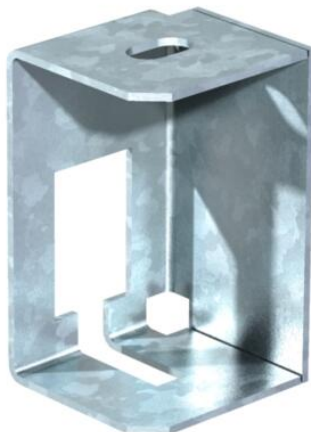

St

Čelik

FT

vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6418198
Tip	BSB FT
Opis 1	Stropni stremen
Opis 2	za očuvanje funkcije
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	105x50x54
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	42,4 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,1584 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Stropni stremen

Broj artikla: 6418198



Dimenzije

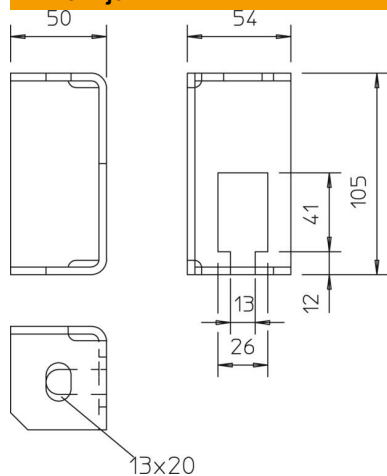

Tehnički podaci

Očuvanje funkcije	da
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne